

NO POWER?



POWERON!



МОДЕЛЬ: GGC11500 - 3P

МОЩНОСТЬ: 10 / 11,5 КВА
НАПРЯЖЕНИЕ: 380 ВОЛЬТ
ТИП ГАЗА: МЕТАН / ПРОПАН - БУТАН

РЕЗЕРВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА POWERON

5

ЛЕТ
ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ

-30°_с

УВЕРЕННЫЙ
ЗАПУСК
ЗИМОЙ

ОТ 60 ДБ

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

100

ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

24/7

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПО РОССИИ

ЦЕНЫ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
WWW.POWERON.TOOLS




СЕРВИС
ЗАПЧАСТИ
ТЕХПОДДЕРЖКА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ
ENERGYMACHINES.RU



ТЕСТЫ
ОБЗОРЫ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
YouTube POWERONTOOLS



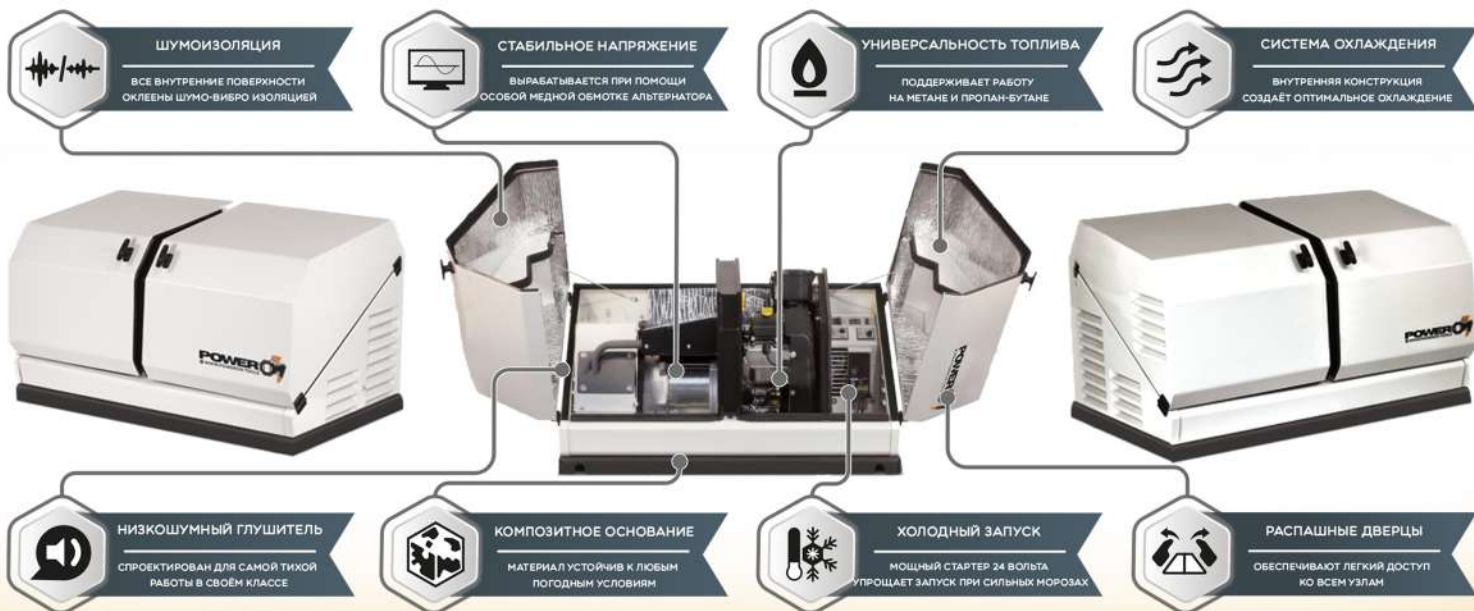

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	GGC11500-3P
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, СУГ (КВА / КВТ)	11,5 / 9
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, МЕТАН (КВА / КВТ)	10 / 8
ДОПУСТИМАЯ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕГРУЗКА	20%
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0,8
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3
НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ	380
ЧАСТОТА, ГЦ	50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, АМПЕР	22 / 3
ГЛАВНЫЙ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ, АМПЕР	55
ВЕС УСТРОЙСТВА, КГ	198
РАЗМЕРЫ, ММ (Д X Ш X В)	1245 X 710 X 710
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	63
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ	КОМПОЗИТНЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	CHAMPION POWER EQUIPMENT (USA)
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	OHV COMMERCIAL V-TWIN
ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	ВОЗДУШНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ В МИН	3000
ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ	754
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	АЛЮМИНИЕВЫЙ С ЧУГУННОЙ ГИЛЬЗОЙ
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ	ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ - МАГНЕТО
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	МЕХАНИЧЕСКИЙ
СТАРТЕР	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	F7RTC (NGK BPR7ES)
ТИП МАСЛА	5W-30 СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ОБЪЁМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ, ЛИТР	1,5
МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ	ДА
ТИП ПРИМЕНИМОГО ТОПЛИВА	ПРОПАН-БУТАН (ПАРЫ) МЕТАН

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА

ПРОПАН-БУТАН, МИЛЛИБАР / КПА	25 - 35 / 2,5 - 3,5
МЕТАН, МИЛЛИБАР / КПА	12 - 17 / 1,2 - 1,7

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ГЕНЕРАТОРА	СВЕТОДИОД НЕИСПРАВНОСТИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ	10 СЕК ПРОКРУЧИВАНИЕ, 10 СЕК ПАУЗА, ДО 5 РАЗ
БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА	ЗАДЕРЖКА В 5 СЕК ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК	АВТОЗАПУСК, РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ НЕУДАЧНЫХ ЗАПУСКОВ	ПОСЛЕ 5 НЕУДАЧНЫХ ЗАПУСКОВ
ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ	47 ГЦ В ТЕЧЕНИЕ 8 СЕК
ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ	56 ГЦ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕК

РАСХОД ТОПЛИВА, ПРОПАН-БУТАН

0% НАГРУЗКИ, ЛИТР/ЧАС	2,55
50% НАГРУЗКИ, ЛИТР/ЧАС	4,6
100% НАГРУЗКИ, ЛИТР/ЧАС	8,1

РАСХОД ТОПЛИВА, МЕТАН

0% НАГРУЗКИ, М3/ЧАС	1,95
50% НАГРУЗКИ, М3/ЧАС	3,9
100% НАГРУЗКИ, М3/ЧАС	5,5

АЛТЕРНАТОР

ТИП АЛТЕРНАТОРА	ЩЁТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛТЕРНАТОРА	МЕДЬ
КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИИ	<5%
ДИАМЕТР СТАТОРА, ММ	D230
ДЛИНА СТАТОРА, ММ	170
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ	ЦИФРОВОЙ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ	115°C
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ, СЕК	20
ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, СЕК	60
ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА	ДА
ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДКИ/РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА	ДА
ОТКАЗ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	ДА
ВОЛЬТМЕТР	ДА
ЗАЩИТА AVR (РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ) ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	ДА
ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА	ДА